

UN BARRIL DE METAL

CON EMBUDOS DE POLIETILENO SEPARADOS • PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES FUERA DEL CONTENEDOR

COMUNÍQUESE CON QUEST AL 877-321-1811 O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CRASHCHAMPIONS@QUESTRMG.COM



PASO 1

La caldera convierte la pintura líquida en pastillas sólidas.

ADVERTENCIA




Líquidos inflamables

Conecte los cables de conexión a tierra antes de transportar líquidos inflamables fuera de cualquier barril.




LOS CABLES DE CONEXIÓN A TIERRA DEBEN ESTAR INSTALADOS:

Los cables deben conectarse a cada embudo de residuos de pintura y desde cada barril al metal conectado a tierra (es decir, al marco de la pared o la viga).

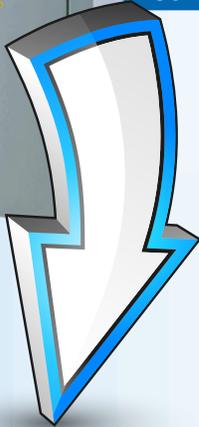

PASO 2

Las pastillas se introducen en el barril.



ENVÍE SU ORDEN A TRAVÉS DE SERVICE CHANNEL CUANDO EL BARRIL ESTÉ 75% LLENO Y/O EXCEDA LOS 180 DÍAS EN USO